



Serie 76xx-CRS

EMPALMES AUTOMÁTICOS

Diseñado para restaurar la continuidad eléctrica y mecánica en conductores de aluminio (AAC, ACSR, AAAC), el empalme o manguito automático MACLEAN ofrece una solución rápida, segura y sin necesidad de herramientas especiales.

Características principales:

- Resistente a ambientes contaminados.
- Tecnología que reemplaza empalmes convencionales.
- Muy baja resistencia y opera a menor temperatura que el conductor.
- Incluye pasta antióxido interna.
- Resorte de acero inoxidable para máxima resistencia a la corrosión.
- Orificios de ventilación para eliminar humedad y facilitar el enfriamiento.
- Sistema POP-UP para verificación visual de correcta colocación.
- Según norma ANSI C119.4 Clase A, soporta al menos 95% de la carga de rotura del cable.

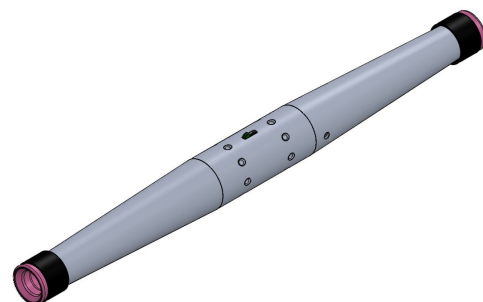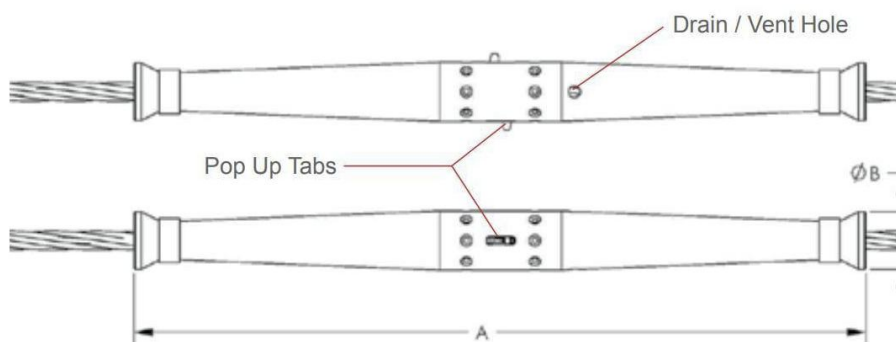

ESPECIFICACIONES

NOMBRE:
EMPALME AUTOMÁTICO

MODELOS:
76XX-CRS

NORMAS:
ANSI C119.4

MATERIAL:
ALEACIÓN DE ALUMINIO

APLICACIÓN:
EMPALMES EN
CONDUCTORES DE
ALUMINIO Y ALUMINIO/
ACERO

Tabla de Selección

Modelo	Rango de aplicación Ø (mm)	Sección de Cable (mm²)			Código de Color	Dimensiones (mm)	
		AAC (Al)	AAAC (Al.Al)	ACSR (Al.Ac)		"A"	Ø "B"
7652AP-CRS	5,82 - 8,64	25 35 50	25 35	25/4 35/8	Rojo / Naranja	318	26
7654AP-CRS	9,1 - 12,07	70 95	50 70	50/8 70/12	Gris / Amarillo	406	32
7656AP-CRS	12,60 - 14,86	120 150	95 120	95/15	Rosa / Negro	438	40
7658AP-CRS	14,73 - 18,39	185 240	120 150 185	120/20 150/25	Verde / Marrón	546	47
7659-CRS	18,80 - 21,80	300	240	185/30 240/40	Azul	597	52
7660-CRS	22,33 - 26,42	-	-	300/50	Blanco	597	59



BS AS: Antonio Malaver 4645 . Munro | (+5411) 4761-4596/5126

MZA: Ejército de los Andes 1802 - Dorrego - Guaymallen | (+549) 116015-0613