

PKD-20

PINZA DE RETENCIÓN ACOMETIDA

Sistema autoajustable por cuñas para conductores preensamblados de $2 \times 4 \text{ mm}^2$ hasta $4 \times 16 \text{ mm}^2$.

En las ranuras centrales de las cuñas plásticas se pueden retener hasta 2 conductores concéntricos de 4 ó 6 mm^2 . Su diseño permite el desplazamiento vertical y horizontal de 15 grados sin fatigar las aislaciones de los conductores. El cuerpo se fabrica en chapa de acero (N°16) con protección superficial de galvanizado en caliente.

Las cuñas son de material termoplástico con U.V. para asegurar su duración en intemperie. La rienda es de acero galvanizado de diámetro 3,5mm.

Cumple con los requerimientos de la norma NIME 1010

ESPECIFICACIONES

NOMBRE:
CONJUNTO RETENCIÓN
ACOMETIDA

MODELO:
PKD-20

NORMAS:
NIME 1010

MATERIAL:
CUERPO: ACERO
GALVANIZADO
CUÑA: PLÁSTICA

APLICACIÓN:
RETENCIÓN DE CABLES
PREENSAMBLADOS Y
ACOMETIDAS
MONOFASICAS Y
TRIFASICAS


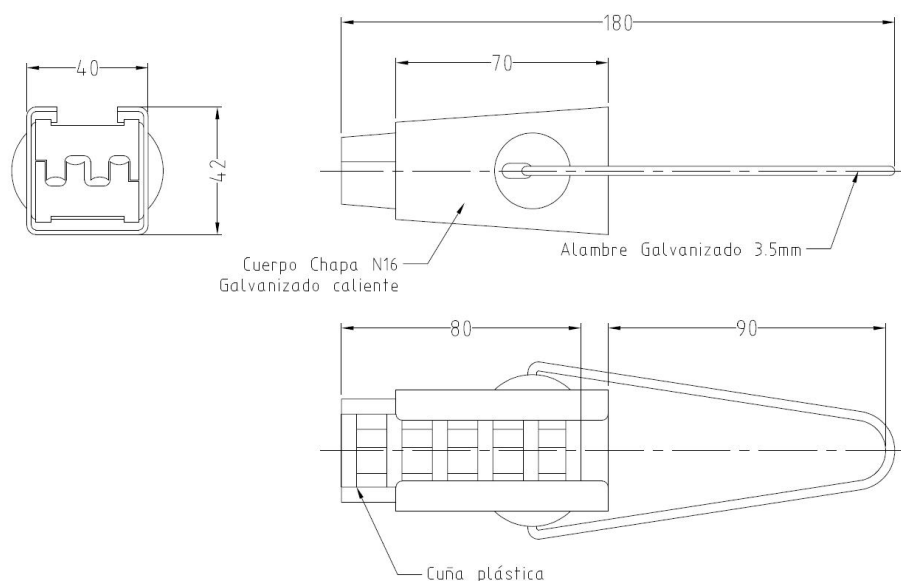


Tabla de Selección

MODELO	SECCIÓN	CAPACIDAD
PKD-20	2×4 a $4 \times 16 \text{ mm}^2$	200 kg

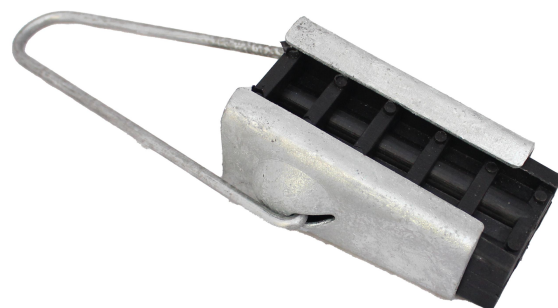

BS AS: Antonio Malaver 4645 . Munro | (+5411) 4761-4596/5126

MZA: Ejército de los Andes 1802 - Dorrego - Guaymallen | (+549) 116015-0613